

witt

S P O R T

Witt Smart Run Pro



Bruksanvisning NO: 2-34

Innholdsfortegnelse

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	2
SIKKERHETSANVISNINGER.....	3
LISTE OVER DELER	5
OVERSIKT	6
INSTALLASJONSANVISNING	7
SYSTEMINNSTILLINGER OG SNARVEIER.....	13
HOVEDFUNKSJONSOMRÅDER.....	13
MULTIMEDIA-GUIDE.....	20
STILL INN OG PERSONLIGGJØR TREDEMØLLEN	25
LAST OPP BILDENE TIL TREDEMØLLEN	25
FJERN BILDENE FRA TREDEMØLLEN	28
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	30
VEDLIKEHOLDSSKJEMA FOR TREDEMØLLE.....	33
REKLAMASJONSRETT OG SERVICE.....	34

Tekniske spesifikasjoner

1. Inngangsspennig: 220V±15 % (50Hz eller 60Hz)
2. Motorstyrke: 3,0 hk (Maks. 8 hk)
3. Omgivelsestemperatur: 0-40 °C
4. Hastighetsområde: 1-20 km/t
5. Hellingsområde: 0-16 %
6. Tidsvisning: 00: 00: 00-99: 59: 59 + (minutter: sekunder)
7. Distanseområde: 0-999+ (kilometer)

LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR TRENING OG TA VARE PÅ DEN TIL SENERE BRUK

Sikkerhetsanvisninger

For å minske risikoen for forbrenning, brann, elektrisk støt eller personskader, les følgende advarsler og sikkerhetsinstruksjoner før du bruker tredemøllen.

1. Maksimal vektkapasitet for tredemøllen er 180 kg for én person av gangen.
2. Tredemøllen er kun egnet til innendørs bruk.
3. For å unngå skader, hold gjenstander, barn og kjæledyr unna tredemøllen.
4. Bruk tredemøllen på et solid og flatt underlag, og pass på når du skifter posisjon og beveger deg på det.
5. Hold tredemøllen unna vann, fukt, varme og ild.
6. For å unngå elektrisk støt må man aldri teipe igjen eller putte gjenstander/objekter inn i noen av åpningene på apparatet. Ikke stikk fingre eller andre kroppsdeler inn i apparatet.
7. Ikke bruk annet tilbehør til tredemøllen enn det som er anbefalt av produsenten. Tilbehør kan forårsake personskade.
8. **SØRG FOR AT TREDEMØLLEN ER KORREKT KOBLET TIL JORD.** Kontroller alltid strømkabler for skader før bruk, og sørg for god strømtilkobling til tredemøllen. Kontroller at spenningen for strømforsyningen er den samme som angitt på strømkabelen.
9. Ikke ha på klær som kan settes fast i en av delene på tredemøllen. Bruk passende bekledding.
10. Plasser føttene på kantene før du starter tredemøllen. Du må aldri starte tredemøllen på høy løpehastighet og så forsøke å hoppe på den!
11. Puls-sensoren er ikke et medisinsk apparat/instrument og kan kun brukes veiledende. Det er flere ting, blant annet brukerens bevegelser, som kan påvirke sensorens nøyaktighet.
12. Før du begynner å bruke tredemøllen, bør du konsultere lege for å avgjøre om du har fysiske eller helsemessige forhold som kan skape risiko for din egen helse og sikkerhet eller hindre deg i å bruke tredemøllen ordentlig. Rådene fra legen er avgjørende hvis du tar medisin som påvirker pulsen, blodtrykket eller kolesterolnivået.
13. Velg den hastigheten som passer ditt kondisjonsnivå.
14. Tredemøllen bør aldri etterlates uten tilsyn når støpselet er satt i. Ta ut støpselet av stikkkontakten når det ikke er i bruk og før deler settes på eller tas av.
15. Barn under 12 år må **ALDRI** bruke tredemøllen. Hold kjæledyr og barn under 12 år unna tredemøllen.
16. Bruk aldri tredemøllen under tordenvær, for å unngå elektrisk støt.
17. Ikke overbelast tredemøllen i lang tid (maksimalt 17 timer). Overbelastning kan skade motoren og apparatets display og kan redusere tredemøllens levetid.


18. Rør aldri ved bevegelige deler.
19. Hvis du føler ubehag, eller hvis det er noe galt med apparatet, stopp bruken av tredemøllen.
20. Hvis du har langt hår, vær spesielt oppmerksom under bruk av tredemøllen. Det anbefales å sette opp håret, slik at det ikke kommer i klem.
21. Hvis du opplever noen form for smerter, herunder, men ikke begrenset til, brystmerter, ubehag, svimmelhet eller pustevansker, skal du stoppe treningen umiddelbart og søke lege før du fortsetter. Feil eller overdreven trening kan medføre helseskader.
22. Bruk aldri tredemøllen hvis ledningen eller støpselet er skadet. Kontakt din lokale forhandler ved behov for utskifting eller reparasjon.
23. Tredemøllen må ikke brukes av barn eller personer med nedsatt fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilstrekkelig tilsyn og er korrekt instruert.
24. Barn skal aldri bruke tredemøllen til lek, selv ikke under tilsyn!
25. Det er viktig at tredemøllen kun brukes innendørs i tilstrekkelig temperert og tørt rom for å unngå statisk elektrisitet. Vær spesielt oppmerksom om vinteren. Statisk elektrisitet kan medføre forstyrrelser og også forårsake produktskade. Syntetiske fibre og materialer kan også skape statisk elektrisitet. Unngå å bruke tredemøllen hvis du har på deg klær i syntetiske materialer.

Takk for at du valgte Witt Smart Run Pro, som gjør det gøy å løpe en tur!
Vi håper at tredemøllen vil gi deg mange gode, nye løpeopplevelser.


Liste over deler


Nr.	Navn	Antall
1	Hovedramme	1
2	Elektronisk klokke	1
3	Holder til elektronisk klokke	1
4	Håndtak	1
5	Lodrette stolper	2
6	Skrue M6*12	2
7	Skrue M6*16	4
8	Skrue M8*85	4
9	Skrue M10*30	11
10	Buet spennskive M6 (svart)	4
11	Buet spennskive M6	4
12	Buet spennskive M8	4
13	Buet spennskive M10	11
14	Flat spennskive M6	4
15	Verktøy	1 sett
16	Olje	1

Oversikt

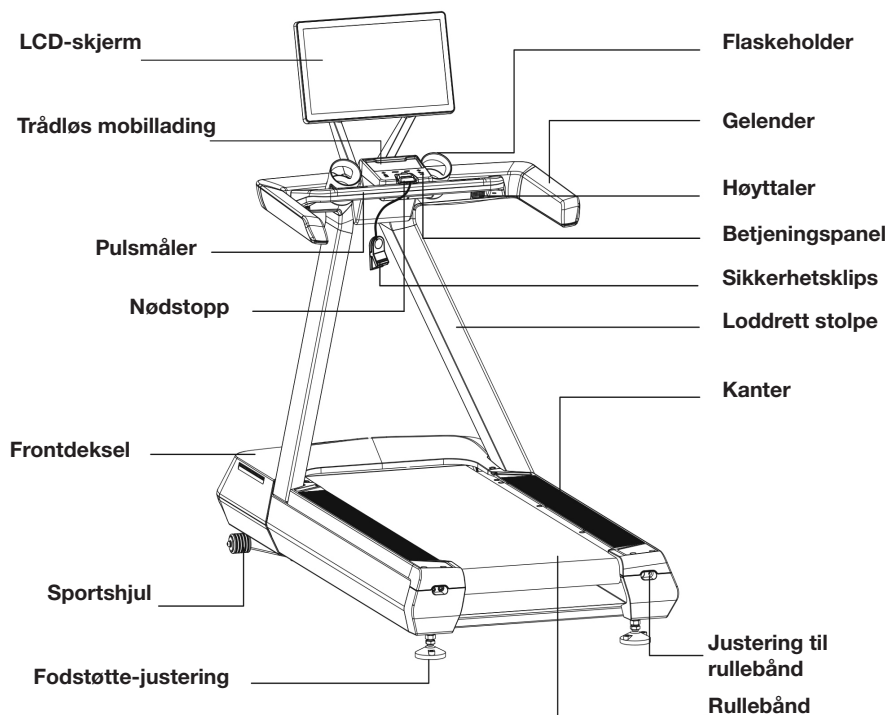


Trådløs mobillading




1.  Trådløs lading støttes kun av mobiltelefoner som er i overensstemmelse med Qi-standard.
2. Signalstedet for trådløs lading kan være forskjellig plassert, alt etter type mobiltelefon. Generelt anbefales det å plassere telefonen ved nederste høyre hjørne av ladeområdet. Hvis lading ikke lykkes, snu telefonen 180 grader, eller plasser den ved nederste venstre hjørne.
3. Ikke plasser metallgjenstander i ladeområdet, da trådløs lading ikke fungerer gjennom ledende magnetiske materialer som f.eks. metall.
4. Beskyttelsesdekselet på mobiltelefonen vil redusere effektiviteten av den trådløse ladingen. Hvis dekselet er for tykt eller laget av metall, vil det ikke være mulig å lade telefonen. Hvis det er problemer med ladingen, så prøv eventuelt å fjerne telefondekselet og forsøk igjen.

Produsenten forbeholder seg retten til å foreta produktendringer og -forbedringer uten forhåndsvarsel.


Installasjonsanvisning

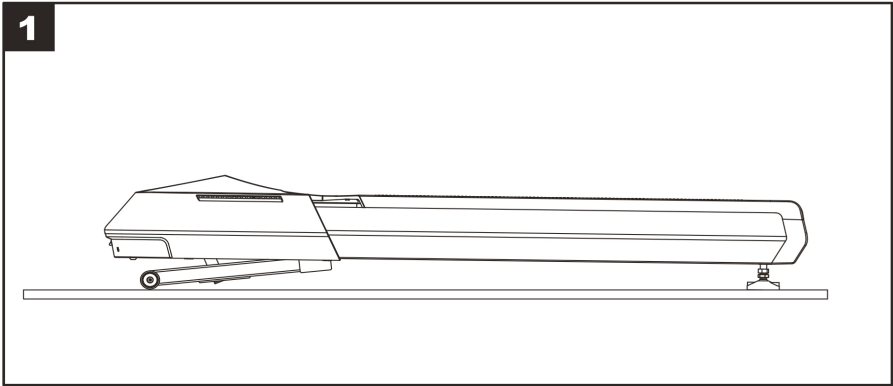1

Ta tredemøllen ut av esken, og legg den på gulvet.

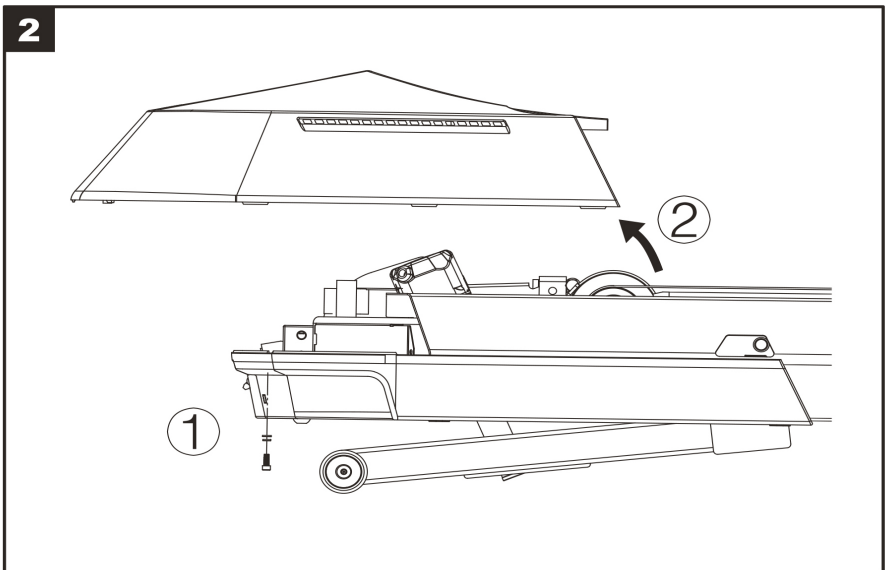
2

Fjern de to M5-skrueene i dekselet til motorfronten. Åpne dekselet i diagonal retning.

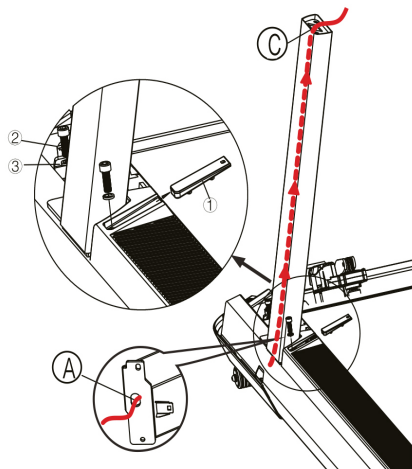3


1. Trykk på den ene siden av den loddrette stolpen, slik at dekselet sklir ut **(1)**.
2. Koble datakabelen nederst på stolpen til metallbunten fra den venstre loddrette stolpen, dra gjennom hull A og hull C nederst på venstre stolpe.
3. Sett på plass den loddrette stolpen, sett i de to M5-skrueene **(2)**, men ikke stram dem enda.

1) Deksel ved loddrett stolpe	1 stk
2) Toppskrue M10*30	4 stk.
3) Spennskive M10	4 stk.

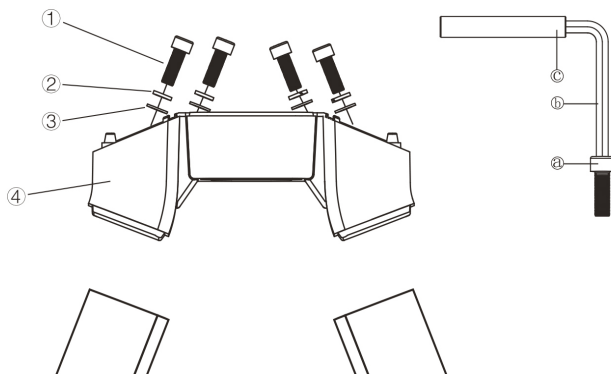4


- Sett på koblingsstykket **(4)** på venstre og høyre stolpe, og stram med skruer **(1)**.
 Stram deretter alle skrueene fra trinn 3.
 Merk: Når en skrue er strammet, brukes forlengerstykket (c). Sett det i enden av unbrakonøkkelen (b) for å øke dreiemomentet.

1) Toppskrue M10*30	4 stk.
2) Spennskive M10	4 stk.
3) Flat spennskive M10	4 stk.
(4) Koblingsstykke	1 stk.

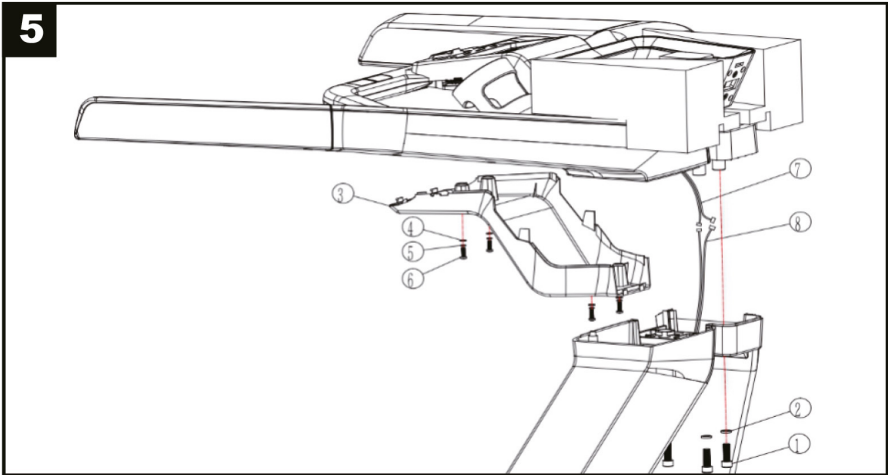

- Løsne skruen **(6)** og fjern nederste deksel fra holderen til den elektroniske klokken **(3)**. Koble den nederste delen **(8)** av strømledningen til den øverste delen **(7)**.
- Plasser holderen med den elektroniske klokken på koblingsstykket. Lås det fast med skruer **(1)**.
- Fest nå det nederste dekselet **(3)** til holderen til den elektroniske klokken med skruer **(6)**, buede spennskiver **(5)** og flate spennskiver **(4)**.


1) Skruer M10*30	3 stk.
2) Buete spennskive M10	3 stk.
3) Nederste del av dekselet til holderen til den elektroniske klokken	
4) Flat spennskive Ø10*Ø5,3*1	4 stk.
5) Buete spennskive M5	4 stk.
6) Skruer M5*16	4 stk.
7) Øverste del av strømledningen	
8) Nederste del av strømledningen	

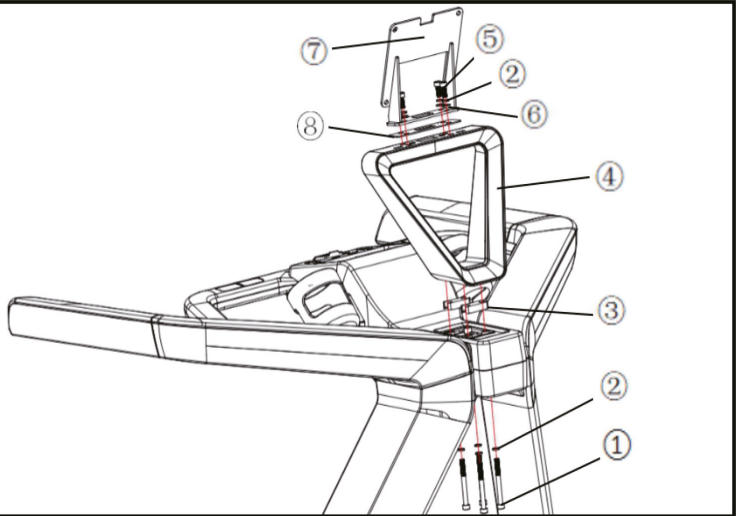6

1. Løft det trekantede beslaget **(4)** og sett inn gummi-spennskiven **(3)** (siden med riller skal vende nedover). Bruk skruen **(1)** og fest holderen til den elektroniske klokken godt. Når du bruker skruer til å feste holderen til den elektroniske klokken, skal du være oppmerksom på justering av støttestativets nivellering.
2. Plasser den myke spennskiven **(8)** for display-beslaget **(7)** på det trekantede beslaget **(4)**. Bruk deretter skruen **(5)** til å feste display-beslaget. Plasser displayet på stativet.


1) Skruer M8*85	4 stk.
2) Buet spennskive M8	8 stk.
3) Gummi-spennskive	2 stk.
4) Trekantet beslag	1 stk
5) Skruer M8*20	4 stk.
6) Flat spennskive M8	4 stk.
7) Display-beslag	1 stk
8) Myk spennskive	1 stk

7

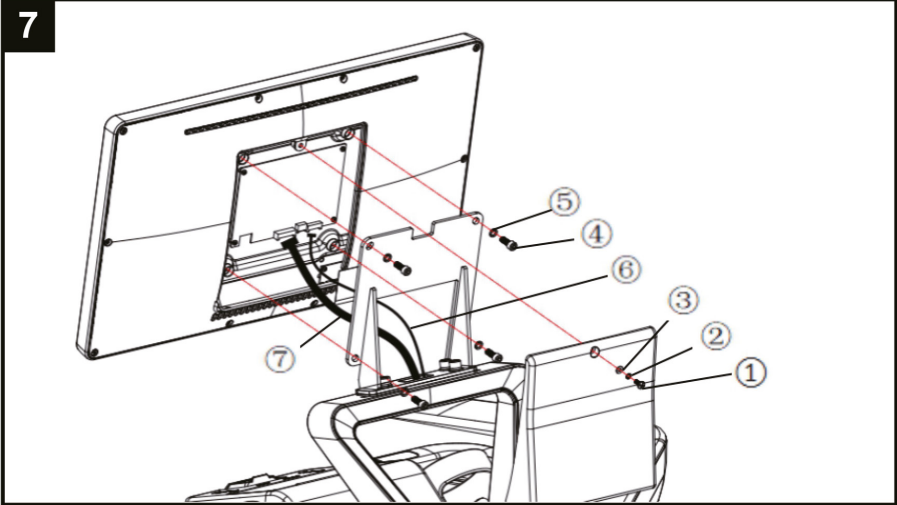

1. Løsne stjerneskruen **(1)** på bakdekselet til den elektroniske klokken og sett inne USB-kabelen **(6)** og koblingsledningen til hovedkortadapteren **(7)** i den elektroniske klokken.
2. Fest LCD-skjermen på beslaget med skruer **(4)**, og fest bakdekselet på den elektriske klokken med skruen **(1)**.

1) Skruer M5*15	1 stk
2) Spennskive M5	1 stk
3) Flat spennskive Ø10*Ø5,3*1	1 stk
4) Skruer M6*15	4 stk.
5) Spennskive M6	4 stk.
6) USB-kabel	1 stk
7) Koblingsledning til hovedkortadapter	1 stk

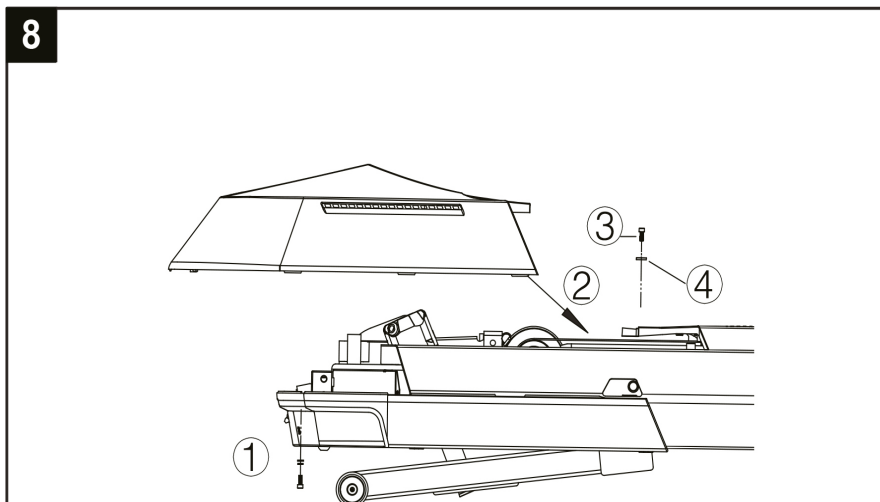


Når tilkoblingen av hele maskinen er utført, kan holderen med den elektroniske klokken monteres tilbake sammen med bakdekselet til LCD-skjermen og dekselet til venstre og høyre stolpe. Til slutt festes frontdekselet til motoren med skruer **(1+3)**.
Installering av tredemøllen er ferdig.

Systeminnstillinger og snarveier


Startside

Når du starter tredemøllen, skal du først gå til startside. Startsidens grensesnitt er delt i to interaktive områder som vist nedenfor:

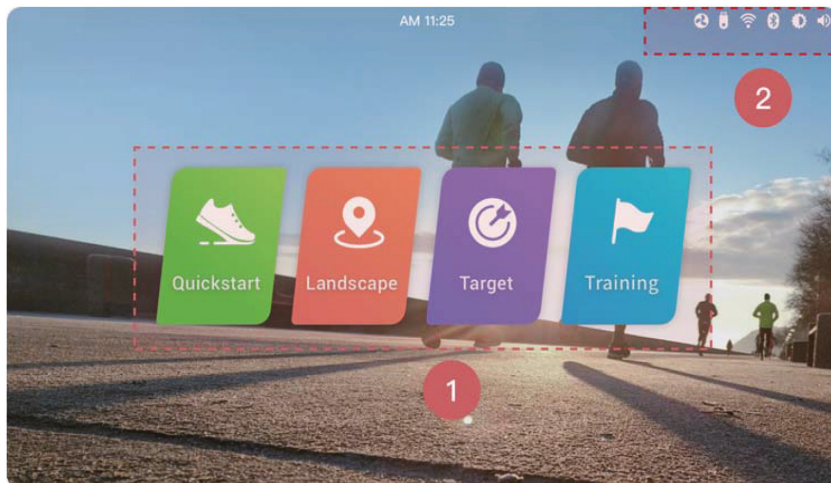

Navn	Beskrivelse
<p>①</p> <p>Hovedfunksjonsområder</p>	<p>Hovedfunksjonsområdet inkluderer alle løpetreningsprogrammer i denne tredemøllen. Velg mellom forskjellige programmer alt etter individuelle ønsker. Nedenfor følger en detaljert oversikt over hvert enkelt program.</p>
<p>②</p> <p>Status og snarveier</p>	<p>Denne seksjonen inneholder statusdisplayer relatert til hardware samt snarveisinnstillinger. Understøtter autooppdateringer av tid på startside. USB-inngang, Bluetooth og status for trådløs nettverkstilkobling. Trykk på ikonet i området for å åpne grensesnittet snarveisinnstillinger for rask tilgang til å opprette tilkobling til Bluetooth-utstyr, justere skjermens lysstyrke samt høyttaler-volum.</p>

Brukeren kan åpne snarveismenyen via systeminnstillingene og snarveier i øverste høyre hjørne på startsidene som vist nedenfor.

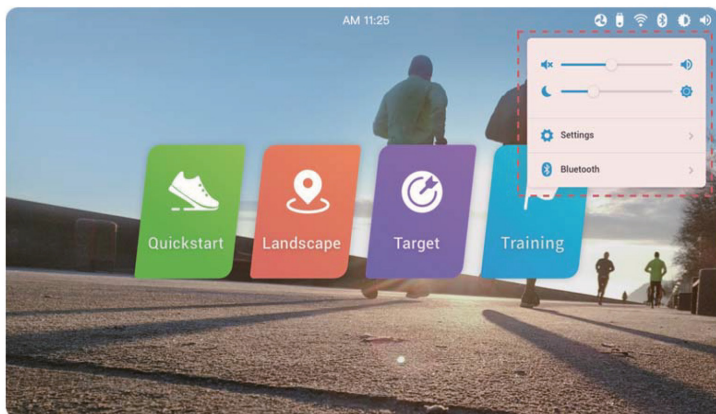

Brukeren kan justere volumet, lysstyrken og Bluetooth-innstillinger via menyen. De avanserte innstillingene er ikke en brukermeny, men driftsmenyen for tredemøllen, som kun er beregnet til bruk for servicepersoner. (Denne manualen følger med separat).

Hovedfunksjonsområder

Hovedfunksjonsområdet inkluderer fire løpetreningsprogrammer. Nedenfor vises en beskrivelse av programfunksjonene:


Program	Beskrivelse
Quick-start	Quick-start gjør det raskt og enkelt for brukeren å starte tredemøllen og komme i gang med løpingen.
Landscape	Denne innstillingen gir brukeren mulighet for å velge et "real world"-miljø på løpeturen, som viser spennende løpeomgivelser utendørs.
Target	Innstillingen er beregnet til at brukeren kan stille inn sitt personlige treningsmål når det gjelder: tid, distanse og kaloriforburning. Programmet gir hver enkelt bruker mulighet for å skreddersy sine egne treningsmål etter eget behov og ønske.
Train	Denne innstillingen gir en rekke forskjellige treningsmuligheter og passer godt til en bruker med spesifikke løpeønsker, f.eks. fettforburning eller utholdenhet.

***Merk:**
Fordi tredemøllens programvare oppdateres kontinuerlig, vil det aktuelle grensesnittet muligens ikke helt tilsvare det grensesnittet som gjennomgås i denne bruksanvisningen. Følg det aktuelle grensesnittet. Bruksanvisningen er kun til referanse.



Training


TRENINGSINNSTILLINGER: Gå til Training mode-grensesnittet ved å klikke på Training-ikonet. Nedenstående treningsmuligheter vises i menyen:

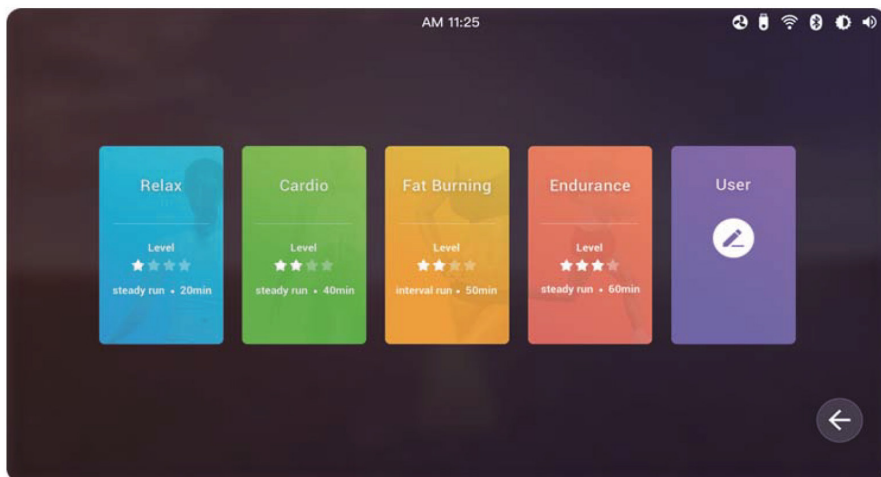

I denne menyen er det fire forhåndsinnstilte treningsprogrammer og brukerdefinerte programmer. Brukeren kan velge program etter eget ønske.


De fire forhåndsinnstilte programmene bestemmer lengden på løpeturen og deler inn hele løpeprosessen i ti trinn. Hastighet og stigning er definert på forhånd for hvert enkelt trinn. Dermed blir det enkelt for brukeren å bare konsentrere seg om å løpe.

Hvis brukeren ikke er fornøyd med de fire forhåndsinnstilte treningsprogrammene, kan disse tilpasses. Brukeren kan tilpasse følgende på hvert trinn: løpetid, stigning og hastighet. Se nedenfor:

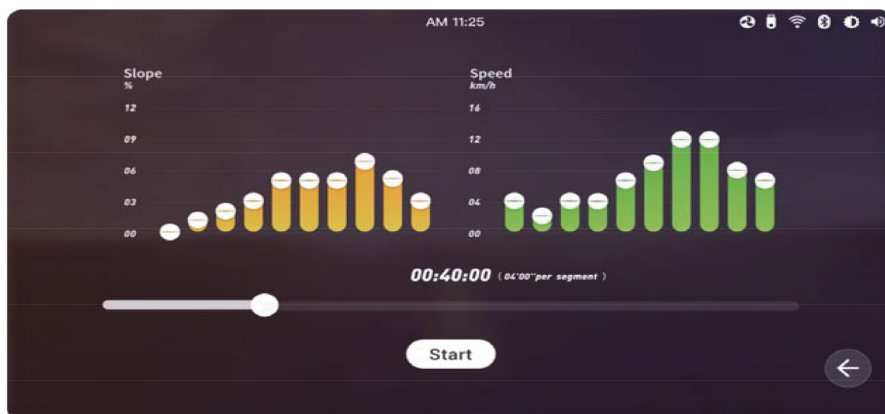



MÅLINSTILLINGER: Gå til Target mode-grensesnittet ved å klikke på Target-ikonet. Nedenstående treningsmuligheter vises i menyen:

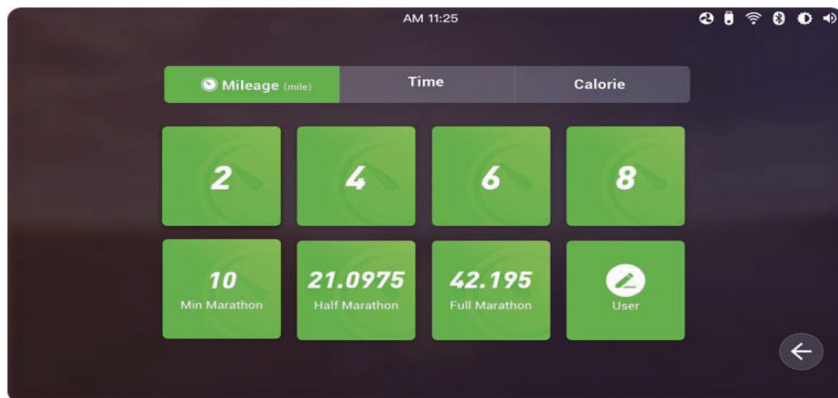


Velg ønsket treningsprogram og still inn ønskede målverdier. Du kan velge mellom tre nedtellingsfunksjoner:

Type	Alternativ	Beskrivelse
Distanse (Mileage)	2/4/6/8/mini-maraton/ halvmaraton / maraton / brukertilpasset	Still inn den distansen du ønsker å gjennomføre. Når løpeturen er i gang, vil distansen reduseres i takt med antall tilbakelagte km. Når den kommer ned til 0, stopper løpeprogrammet.
Tid (Time)	15/30/45/60/90/120/150/ brukertilpassede minutter	Still inn tiden du ønsker å gjennomføre løpeturen på. Når løpeturen er i gang, vil tiden gradvis reduseres. Når den kommer ned til 0, stopper løpeprogrammet.
Forbrenning (Calorie)	100/200/300/400/500/1000 1500/brukertilpasset	Still inn målet for ønsket kaloriforbrenning. Når løpeturen er i gang, vil antall kalorier gradvis reduseres. Når den kommer ned til 0, stopper løpeprogrammet.




Landscape

AUTENTISKE MILJØER: Gå til Landscape-grensesnittet ved å klikke på Landscape-ikonet. Nedenstående treningsmuligheter vises i menyen:

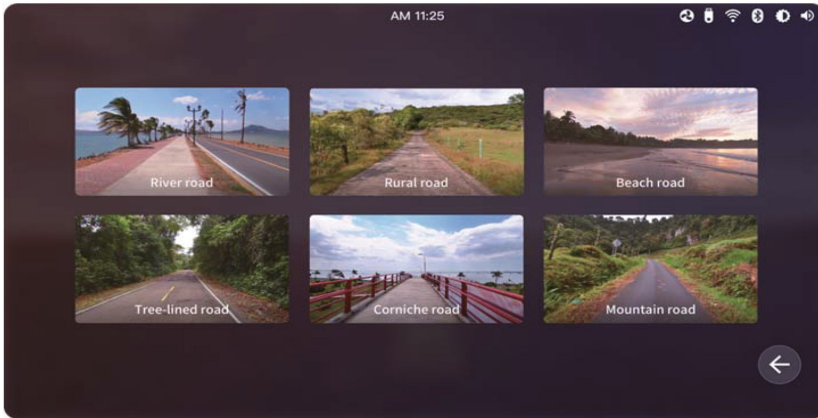

Brukeren kan velge det miljøet han/hun ønsker å løpe i. Hvis brukeren f.eks. velger “Beach”-miljøet, vil løpeturen starte i et autentisk strandmiljø, som vist nedenfor:

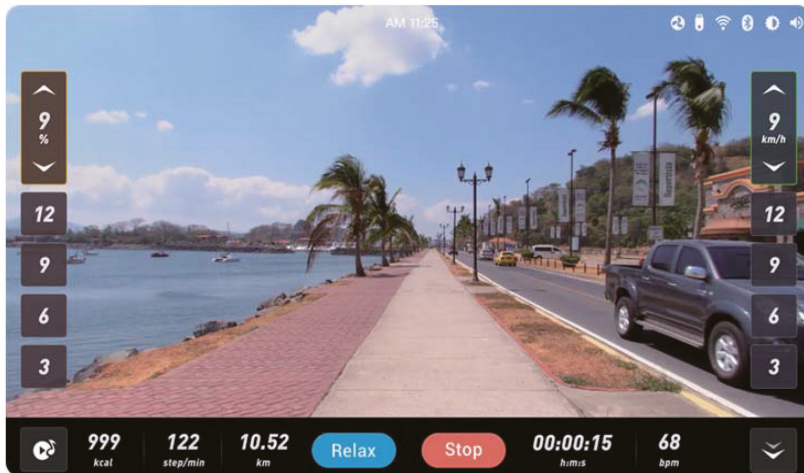


Brukeren kan fritt justere hastigheten via innstillingsområdet på høyre side på skjermen. Hastighetsendringene man foretar på skjermen, tilsvarer den hastigheten man løper med. Det er to måter å stille inn, spesifisere og justere hastigheten på. Du kan stille inn de tre spesifikke hastighetene til 3/6/9/12, eller du kan bruke pil opp og pil ned for å finjustere. Det justeres med et intervall på 0,5.




Quick-start

QUICK-START: Gå til Quick start-grensesnittet og start nedtellingsfunksjonen ved å klikke på Quick start-ikonet som illustrert nedenfor:

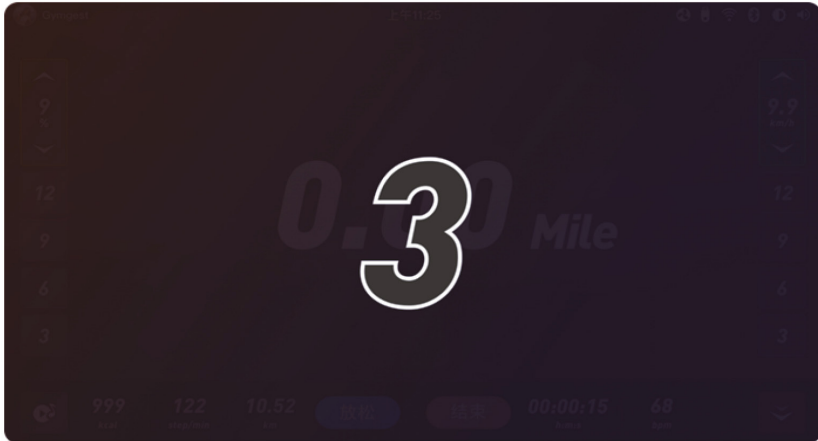



Grensesnittet er delt i tre.

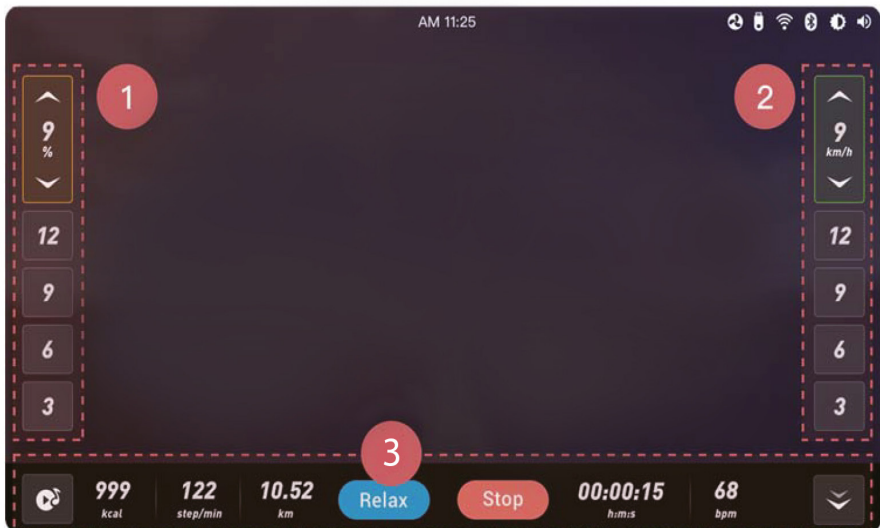

Område	Beskrivelse
<p style="text-align: center;">①</p> <p style="text-align: center;">Innstillinger for stigning</p>	<p>Det er to måter å stille inn stigningsgrad og stigningsområde på. Du kan stille inn fire spesifikke stigninger på 3/6/9/12, eller du kan bruke piltastene på venstre side til å justere. Ett trykk tilsvarer 1 stigningsintervall.</p>
<p style="text-align: center;">②</p> <p style="text-align: center;">Innstillinger for hastighet</p>	<p>Det er to måter å stille inn hastigheten på. Du kan stille inn fire spesifikke hastigheter på 3/6/9/12, eller du kan justere opp og ned ved hjelp av piltastene på høyre side. Det justeres med et intervall på 0,5.</p>
<p style="text-align: center;">③</p> <p style="text-align: center;">Løpedata-display og funksjoner</p>	<p>Viser brukerens løpedata og inneholder flere interaktive funksjoner. Løpedata inneholder: kalorier, skritt pr. minutt, løpedistanse, løpetid, pulldata. Inneholder: multimedia-funksjoner, relax-program (pause), stopp (stopper tredemøllen), skjul alle innstillinger SAMT nederste rekke med data.</p>

Multimedia-guide

Under trening kan brukeren klikke på multimedia-knappen nederst i venstre hjørne for å gå til multimedia-listen. Klikk på ønsket app, som vist nedenfor:

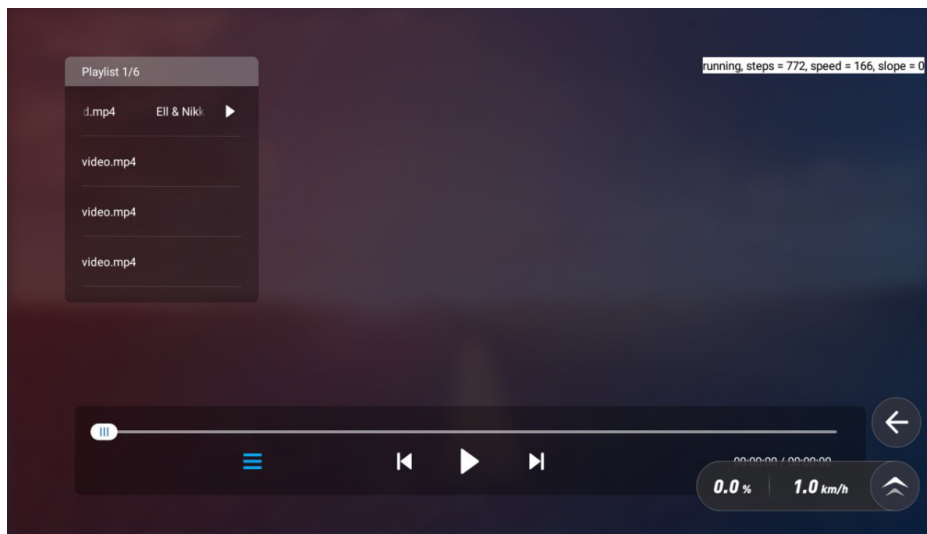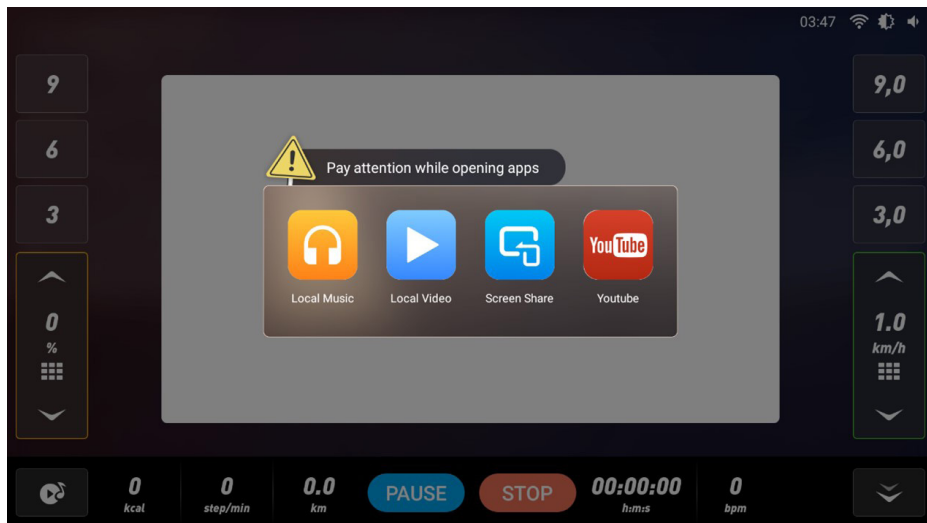

1. Lokal musikkavspilling: Enheten er koblet til en USB-driver, så hvis du har musikk lagret på en USB-minnepinne, kan du spille musikk ved å klikke på lydfilene på USB-driveren.
2. Lokal videoavspilling: Enheten er koblet til en USB-driver, så hvis du har videoer lagret på en USB-minnepinne, kan du se videoene ved å klikke på filene på USB-driveren.
3. Avspill lyd/video fra din mobilenhet
4. Bruk "YouTube"-ikonet og finn det du ønsker å spille av.

Alternativ 1: Del lagrede bilder, videoer eller musikk fra mobilenheten:


iOS

- (1) Koble tredemøllen og mobilenheten til samme WiFi.
- (2) Last ned appen "MAXHUB Share" på mobilenheten. Klikk på ikonet "Screen Share" for å åpne appen på tredemøllen. Åpne appen på mobilenheten og skann QR-koden eller gå til koden via skjermen på tredemøllen for å opprette forbindelse til tredemøllen.
- (3) Når forbindelsen er opprettet, må du gi tilgang til bilder, videoer og musikk på telefonen din. Klikk på audio/video i appen for å begynne avspilling, som automatisk blir delt til tredemøllen.

Android

- (1) Koble tredemøllen og mobilenheten til samme WiFi.
- (2) Klikk på ikonet "Screen Share" for å åpne appen på tredemøllen. Last ned appen "Screen Share" på mobilenheten ved å skanne QR-koden fra skjermen på tredemøllen. Se nedenfor:



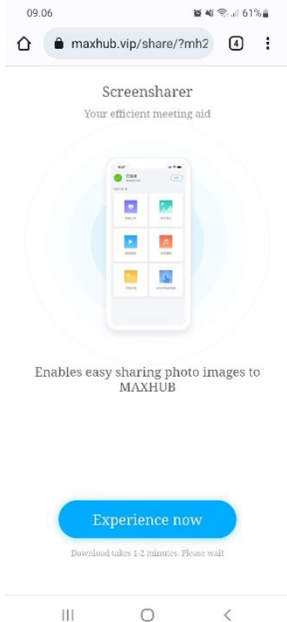


(3) Åpne appen på mobilenheten og skann QR-koden igjen, eller gå til koden via skjermen på tredemøllen, for å opprette forbindelse til tredemøllen.

(4) Når forbindelsen er opprettet, må du gi tilgang til bilder, videoer og musikk på telefonen din. Klikk på audio/video i appen for å begynne avspilling, som automatisk blir delt til tredemøllen.

Alternativ 2: Del skjermen på mobilenheten din:

(1) Åpne "Screen Share"-appen på tredemøllen.


(2) Åpne appen "MAXHUB Share" (iOS) eller "Screen Share" (Android) på mobilenheten. Klikk på "Mirroring" i enten "MAXHUB Share" (iOS) eller "Screen Share" (Android). Se bilde til venstre:

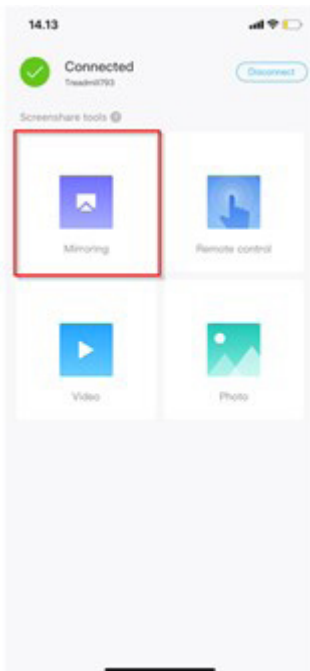

(3) Klikk på "Start" for å dele innhold fra mobilenheten til skjermen på tredemøllen. Sveip bort denne siden og åpne en media/video-app på mobilenheten og spill av. Skjermen vil bli delt til tredemøllen. ***Merk: Enkelte video-apper støtter ikke denne funksjonen.**

Se bilde nedenfor:

iOS

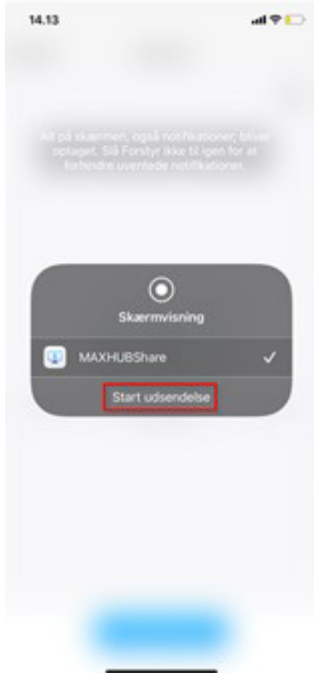


Android




Alternativ 3: Del skjermen fra mobilenheten (gjelder kun iOS):

- (1) Åpne “Screen Share”-appen på tredemøllen.
- (2) Gå til kontrollsenter på mobilenheten.
- (3) Velg “Screen Mirroring” – se bilde nedenfor:
- (4) Velg “Threadmill793” for å koble til tredemøllen. Deretter vil skjermen på mobilenheten bli delt til skjermen på tredemøllen.
- (5) Gå inn i en strømmetjeneste på telefonen, klikk på et videoklipp for å spille av. Klikk deretter på “TV” eller andre mirror-ikoner over videoen. ***Merk: Enkelte video-apper støtter ikke denne funksjonen.**



Mirroring Guide

1. Enter the Control Center
2. Choose Screen Mirroring
3. Select Treadmill793

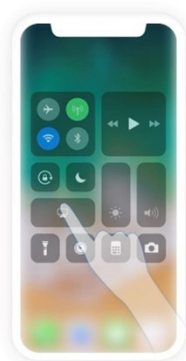


Still inn og personliggjør tredemøllen


● Last opp bildene til løpebåndet


Opprett en "USBAD"-mappe i USB-driverens rotmappe på datamaskinen. Bildene du vil laste opp skal lagres som PNG-format i mappen, og bildene skal navngis etter følgende anvisning:

1. Standby Screen Saver Page: SCREEN_SAVER.png (Bildeoppløsning: 1920 × 1082)
2. Run Prepare Page: RUN_PREPARE.png (Bildeoppløsning: 1920 × 1082)
3. Quick Run Page: RUN_QUICK.png (Bildeoppløsning: 1280 × 720)
4. Training Mode Page: RUN_TRAIN.png (Bildeoppløsning: 400 × 600)

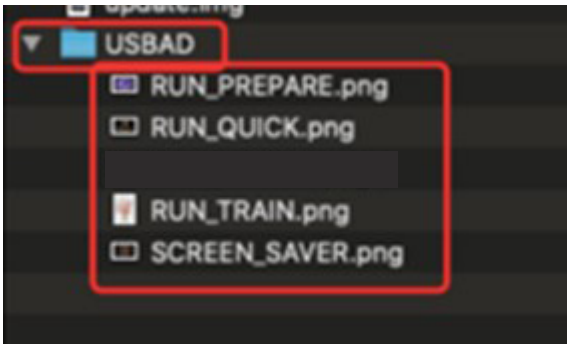

Sett inn USB-minnepinnen og vent til opplastingsprosessen er ferdig. Se bilde nedenfor:

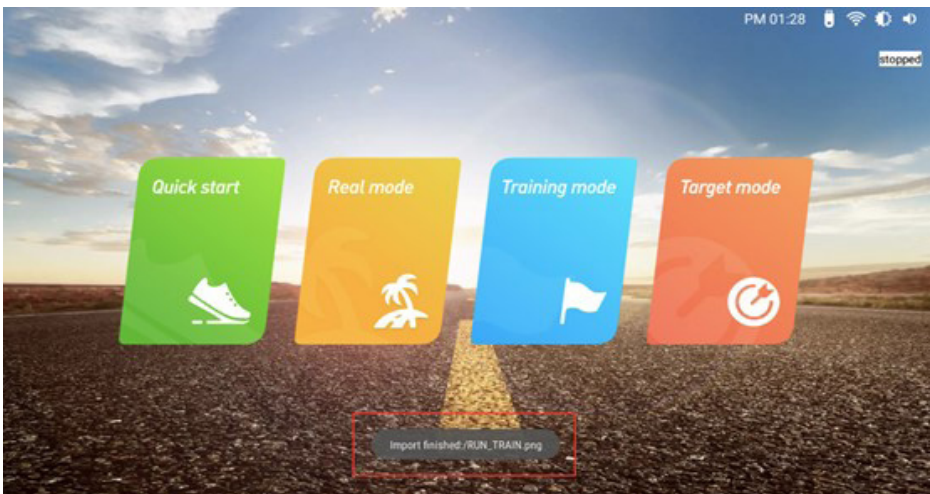

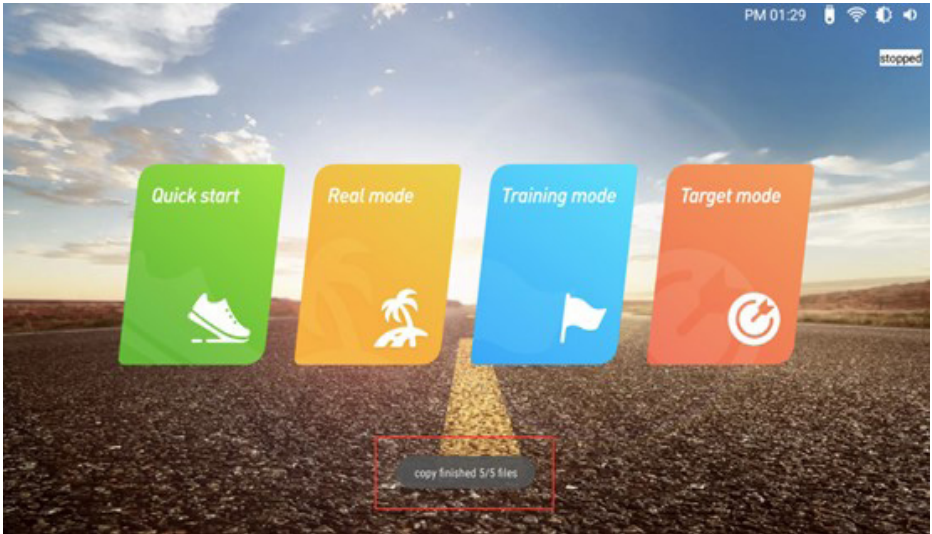


(Som illustrert ovenfor, vil systemet vise importen av bildene ett for ett.)

EKSEMPEL PÅ BILDER (4 bilder i alt)



(Run Prepare Page) (eksempel 1)

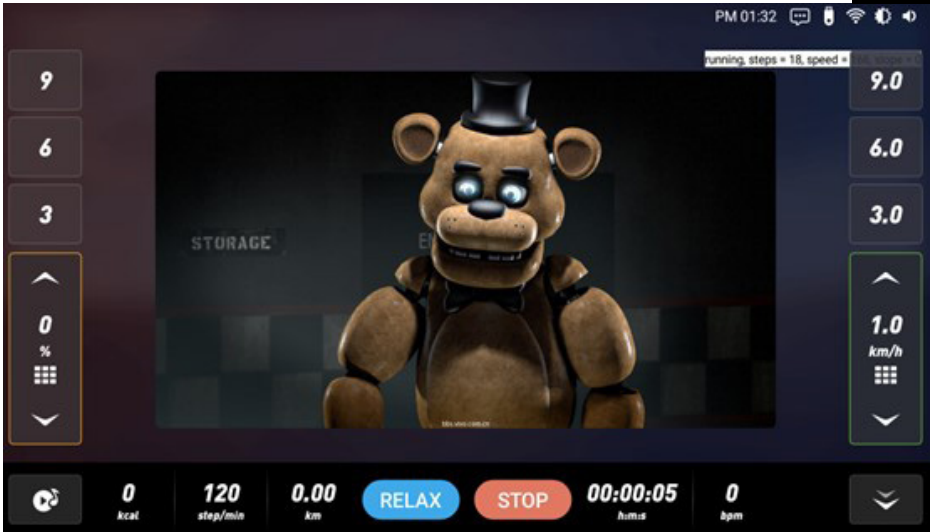

(Quick run Page) (eksempe1 2)




(Training Mode Page) (eksempe1 3)




(Standby Screen Saver Page) (eksempel 4)

● Fjern bildene fra tredemøllen

Åpne “USBAD”-mappen på USB-minnepinnen. Velg et tilfeldig bilde av dem som ligger på tredemøllen. Endre navnet på bildet til “CLOSEAD”. Dermed slettes samtlige bilder. Se nedenfor:

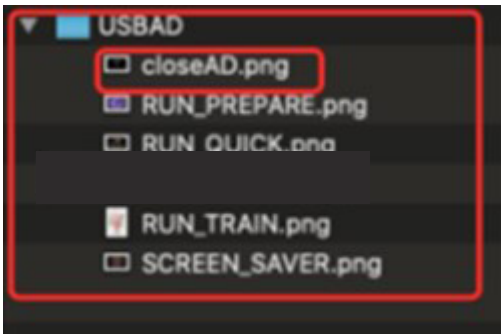

Sett inn USB-minnepinnen og vent til opplastingsprosessen er ferdig.

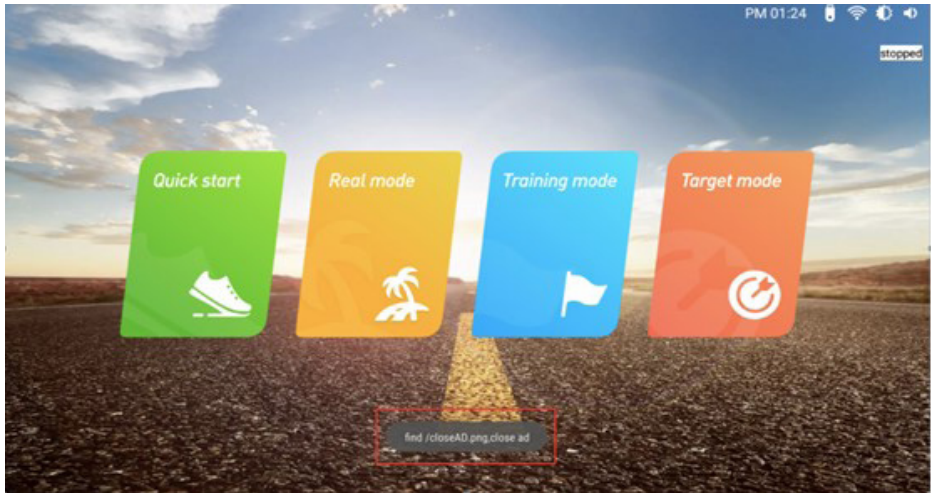

Kontroller at alle bildene er fjernet.


Rengjøring og vedlikehold

Dette løpebåndet skal oljes manuelt. Friksjonen mellom løpebånd og platen som løpebåndet går på er svært viktig for at løpebåndet skal fungere og må derfor smøres regelmessig.

Når kontrollenheten i tredemøllen registrerer at enten totaldistansen eller totaltiden har nådd forhåndsinnstilt verdi, vil det vises en dialog-boks på skjermen som indikerer at det er på tide å fylle på olje. Dra alltid ut støpselet av stikkkontakten før du fjerner dekslet.

Åpne dekslet under den høyre loddrette stolpen og drypp langsomt litt silikonolje (som følger med maskinen) ned i hullet mens maskinen går på veldig lav hastighet. (3 km/t). Fyll på 15 ml hver gang.

Tips: Støvsug motoren minst en gang i året.

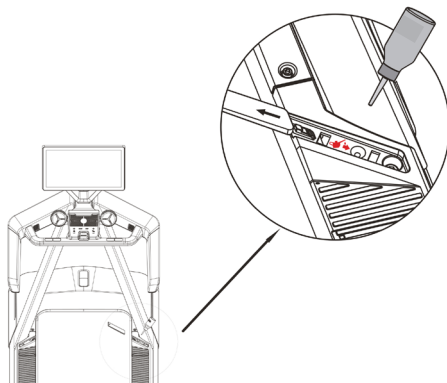

ADVARSEL!

Vær oppmerksom på at det IKKE må komme væske av noe slag inn i maskinen eller i de elektroniske delene, da dette kan skade maskinen.

Trekk ut ledningen før du rengjør eller vedlikeholder maskinen. Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, bortfaller garantien automatisk.

Maskinen må ikke utsettes for høy fuktighet eller direkte sol.

Rengjøring

Vanlig rengjøring vil øke tredemøllens driftslevetid.

Tørk regelmessig støv av tredemøllen. Vær oppmerksom på å rengjøre de frie kantene på hver side av selve løpebåndet samt kantene på rammen. Det forebygger støv og smuss under selve løpebåndet. Bruk rene sko.

Oversiden av selve løpebåndet kan rengjøres med en godt oppvridd klut, eventuelt tilsatt litt oppvaskmiddel. Det må ikke komme vann inn i rammen på tredemøllen eller på undersiden av selve løpebåndet.


Om løpebåndet

Løpebåndet er laget av spesielle materialer og har høy strekkstyrke. Løpeunderlaget har dobbel støtdemping og en slitesterk overflate.

Justering av løpebånd

Alle løpebånd justeres før de forlater fabrikken. De vil imidlertid bli løsere etter lengre tids bruk. At løpebåndet blir løsere dekkes ikke av garantien og hører som regel med under vanlig vedlikehold som utføres av brukeren.

Stram løpebåndet: Ta unbrakonøkkelen og dra ut støpselet av stikkontakten. Bruk unbrakonøkkelen til å dreie den bakerste høyre og venstre justeringsskruen 1/4 omgang med klokken. Still deg på løpebåndet og kjenn etter om løpebåndet er stramt nok. Når det er tilstrekkelig stramt, bør det være mulig å løfte 5-6 cm i hver side. Sørg for å holde løpebåndet sentrert. Koble til strømmen igjen og la løpebåndet gå i et par minutter. Gjenta ovenstående til løpebåndet er tilstrekkelig strammet.

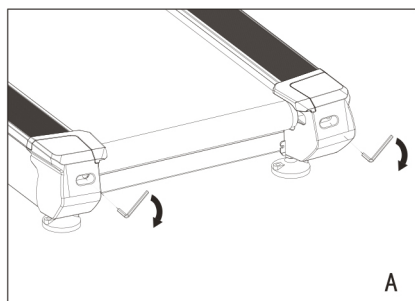

Viktig! Vær oppmerksom på at det ikke er bedre jo strammere løpebåndet er, men at det er nødvendig å justere korrekt. Hvis løpebåndet blir for stramt, vil det forkorte levetiden.

Justering av løpebåndet hvis det trekker skjevt




Etter at løpebåndet har vært i bruk i en periode, kan man oppleve at det trekker skjevt. Årsaken til dette kan være følgende:

- 1) Tredemøllen står ikke jevnt og rett plassert.
- 2) Brukeren har ikke føttene plassert midt på løpebåndet under trening
- 3) Brukerens føtter beveger seg med ujevnt trykk på løpebåndet.

Slik justeres løpebåndet hvis det trekker skjevt:

Som regel vil løpebåndet justere seg av seg selv etter å ha gått i noen minutter. Men hvis løpebåndet fortsetter å trekke skjevt, kan bolten i enden av løpebåndet justeres med en unbrakonøkkel ved å vri den en halv omgang. Hvis båndet trekker til venstre, justeres venstre bolt *med* klokken eller høyre bolt *mot* klokken (**B**). Hvis båndet trekker mot høyre, justeres motsatt (**C**). Gjenta prosedyren til løpebåndet ikke trekker skjevt lenger, men er sentrert. (Siden av båndet skal være innenfor det grønne merket (**D**)). Skjevheter på løpebåndet dekkes ikke av garantien og hører med under vanlig vedlikehold som utføres av brukeren.

Merk: Løpebåndet tar alvorlig skade av å trekke skjevt, så brukeren må finne årsaken og rette det i tide.

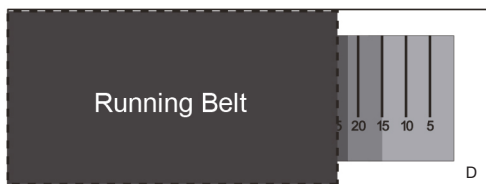

Vedlikehold av	Konkret	Viktig	Vedlikehold pålegges brukeren			Vedlikehold pålegges produsenten		Hva skal jeg gjøre/bruke?
			Daglig	Ukentlig	Månedlig	Kvartalsvis	Hvert halvår	
Helhetsinntrykk	Rengjøring av tredemøllen	•	Rengjør					Myk klut Støvsuger
	Kanter		Rengjør					Myk klut Støvsuger
	Rengjøring av betjeningspanel		Rengjør		Kontroller			Myk klut Støvsuger
	Rengjøring av håndtak		Rengjør					Myk klut
	Rengjør under	•			Rengjør			Støvsuger
	Hoveddrammens skruer				Kontroller			Verktøy
	Sitter støpselet riktig i kontakten	•	Kontroller					
Betjeningspanel	Nødstop	•	Kontroller					
	Pulssensor				Kontroller			
Rullebånd	Skadet bånd				Kontroller		Kontroller	
	For stramt/for løst?	•	Kontroller					Unbrakonøkkel
	Skjevt bånd	•	Kontroller		Kontroller		Kontroller	Unbrakonøkkel
Løpebånd	Bør båndet oljes?	•			Kontroller			
	Er det sprekker eller revner?				Kontroller			
	Stram skruen				Kontroller			
Motorrom	Rengjør	•			Slå av og rengjør			Støvsuger
	Er det mer silikonolje i beholderen?	•			Kontroller, fyll på			Original olje
	Revner i forhjul/valse				Kontroller, rengjør		Kontroller	Støvsuger/ børste
	Revner i motorremmen				Kontroller, rengjør		Kontroller	Støvsuger/ børste
Hjul	Endret lyd				Kontroller		Kontroller	

1. Drei motorremmen manuelt rundt når du rengjør remmen og løpebåndet.
2. Bruk ALDRI skurende rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler til å rengjøre tredemøllen.
3. Bruk en tørr klut eller en støvsuger til å rengjøre tredemøllen.
4. Det må aldri komme vann inn i rammen på tredemøllen eller på undersiden av selve løpebåndet. Ikke bruk våt klut til rengjøring.
5. De fleste driftsfeil på tredemøllen forekommer på grunn av manglende og feil vedlikehold.
Sorg for å vedlikeholde tredemøllen jevnlig.



Symbolet betyr at produktet ikke bør kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall, men i stedet avleveres på en autorisert avfallsplass som er beregnet til formålet, eller til en forhandler som yter slik service. Kontakt kommunen du bor i for mer informasjon.

REKLAMASJONSRETT

Der ytes 5 års reklamasjonsrett på fabrikkasjons- og materialefeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdatoen. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. ned opplysningene ned i bruksanvisningen, så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader, som ikke skyldes fabrikkasjons- og materialefeil
- Ved mangelfullt vedlikehold – dette gjelder også mangel på rengjøring av produktet
- Ved brann- og/eller vann- og fuktsskader på produktet
- Hvis der er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Batterier eller andre slitedeler
- Utenfor følgende land: Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Proffkjøp

Proffkjøp er ethvert kjøp av apparater, som ikke skal brukes i privat husholdning, men brukes til næring eller næringsliknende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med proffkjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til vanlig husholdning.

SERVICE

For rekvirering av service og reservedeler i Norge, kontaktes den butikken hvor produktet er kjøpt.

Reklamasjon kan også meldes inn på witt.no under fanen 'Service'.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskafer, hvis sikkerhetsanvisningene ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Forbehold for trykkfeil.